

## מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה

מבואה אקוסטית תותקן בכל פתח לכניסת / יציאת קהל של עסק המשמיע מוסיקה ( כמפורט בהמשך) על מנת למנוע רעש מוסיקה לסביבה ולשכנים בעת כניסת/יציאת אנשים.

המבואה תכלול דלתות עם מחזירים אוטומטיים, קירות ותקרה מחומרים קשיחים על מנת ליצור פרוזודור מקשר בין הדלתות. על בעל העסק לדאוג כי בזמן כניסת /יציאת אנשים מהעסק, הדלתות של אחת מהכניסות/יציאות למבואה האקוסטית, תהיה סגורה לחלוטין.

### דלתות

רמת הבידוד של כל דלת במבואה תהיה לפחות 25 דציבל עם איטום מלא מסביבה.

1. הרוחב המינימאלי נטו של דלת/דלתות המבואה יהיה 110 ס"מ.
2. כיוון פתיחת הדלת/הדלתות יהיה לכיוון היציאה מחוץ לעסק.
3. המנגנונים לפתיחת הדלת/הדלתות יהיו מנגנוני בהלה.\*

### קירות ותקרת המבואה

1. הרוחב המינימאלי של המבואה יהיה 150 ס"מ.
2. האורך המינימאלי של המבואה יהיה : לפחות 200 ס"מ לפתח שבו מותקנת דלת של 110 ס"מ. לפחות 150 ס"מ לפתח שבו מותקנות 2 דלתות כנף של 55 ס"מ.

רמת הבידוד של קירות ותקרת המבואה תהייה לפחות 30 דציבל (מסה שטחית של 35 ק"ג למ"ר) עם עמידות אש של לפחות שעה.

בחיבורי הקירות והתקרה יותקן חומר אוטם.

על התקרה ועל שתי קירות לפחות במבואה יותקן חומר בולע קול עם עמידות אש של V.4.3

- במידה וקיימת בחזית העסק דלת בהלה תקנית נוספת, ניתן לבנות את המבואה האקוסטית ללא דלתות בהלה.
- את המבואה יש לבנות רק בתוך העסק.



## עסקים המשמיעים מוסיקה הנדרשים למבואה אקוסטית:


- אולם שמחות/ אירועים
  - דיסקוטק
  - כל מקום להשמעת מוסיקה ו/ או ריקודים
  - דאנס בר
  - הופעת אומן/ זמר
  - קריוקי
  - פאב
  - כל השמעת מוסיקה באמצעות D.J
  - מזנון לרבות מזנון מצומצם הכוללים צריכת משקאות משכרים
- בעסקים אחרים כגון :

בתי קפה, מסעדות, בתי אוכל לסוגיהם השונים וכיוצא בזה, במידה ומושמעת במקום מוסיקה העלולה להישמע מחוץ לכתלי העסק, ובכפוף לממצאי בדיקה במקום של הרשות לאיכות הסביבה.

הערה:

רשימת העסקים הנ"ל והמפרט הטכני של המבואה עשויים להתעדכן מעת לעת ולפיכך מומלץ מאוד לבעל העסק לפנות כבר בשלב התכנון של העסק לרשות לאיכות הסביבה לקבלת מידע נוסף בנושא.

**תרשים לדוגמא : מבואה בעלת דלת כניסה/יציאה חד כנפית**

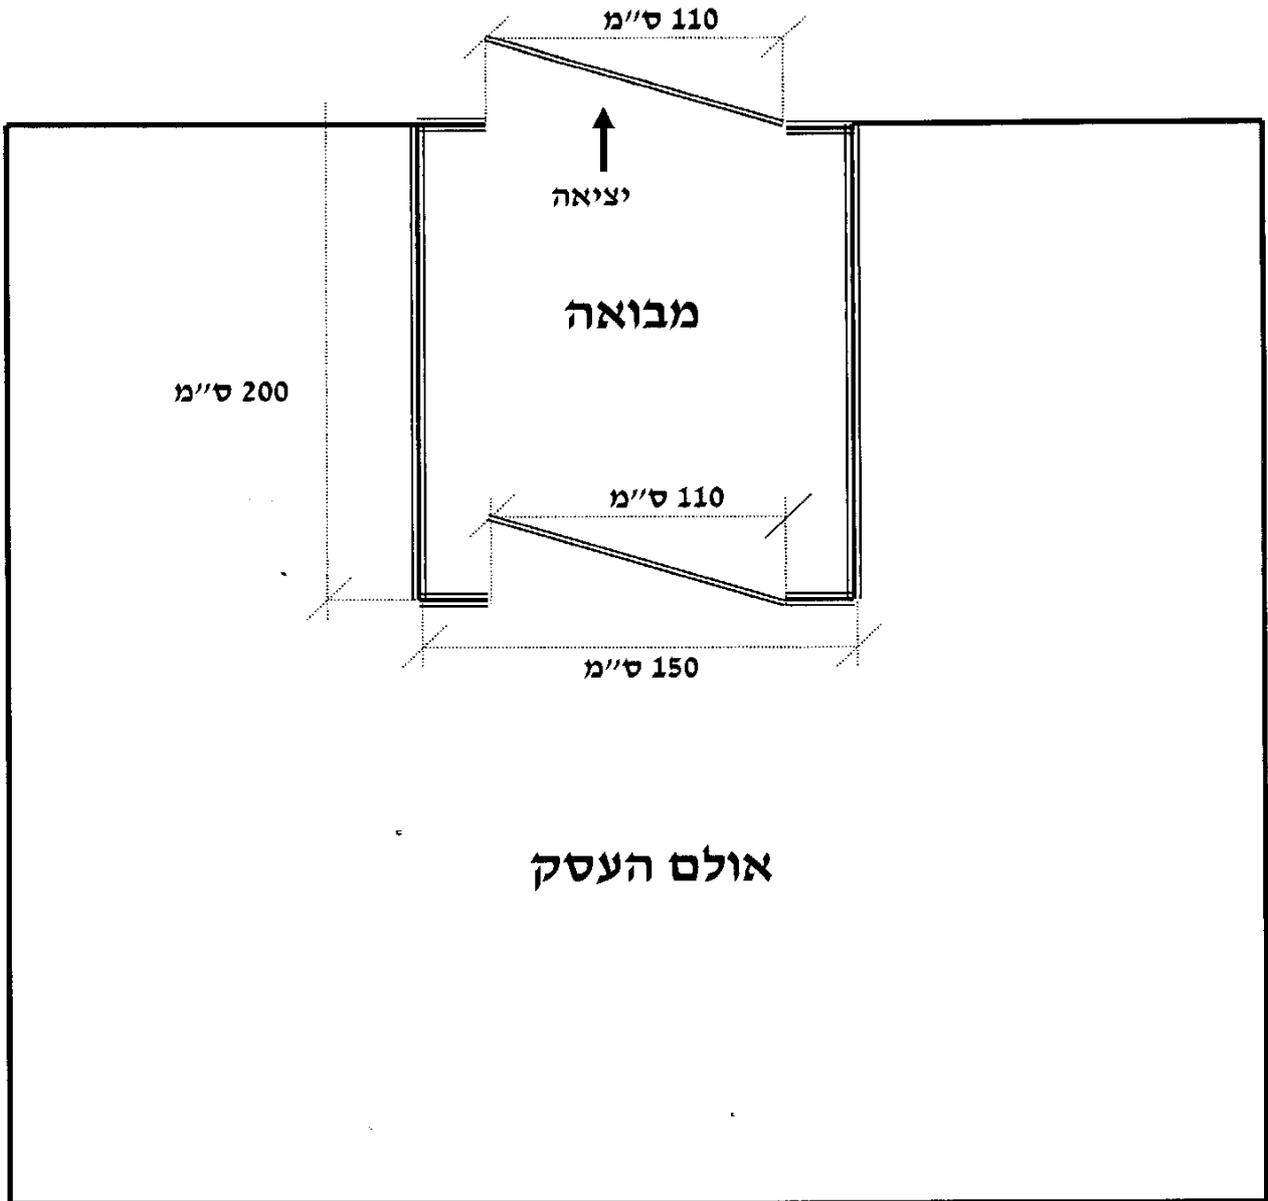

**תרשים לדוגמא : מבואה בעלת דלת כניסה/יציאה זו כנפית**

