

תאריך: 10.10.2011 ( עדכון 18.9.2023 )

## עיריית תל אביב – יפו, פרויקט אבן גבירול - סוככים לבתי עסק

	מוצר מדף Franciافlex-Horizon	<b>סוכך – חוץ, אופקי</b>	
כולל הארכה אנכית לוגו ע"ג סוכך – ימוקם רק על הקאנט הוורטיקלי של הסוכך גוון הסוכך - קרם Tennere 2354			

- עיגון סוכך:** יתבצע באופן תקין ע"פ הוראות היצרן וע"י מתקין מורשה ומקצועי. במקרה של מפתח הגדול מ-4 מ' בין עמודי הבניין, יש להתקין אמצעי עיגון נוספים לסוכך בהתאם להנחיית קונסטרוקטור ובאחריות בעל העסק. הסוכך יותאם לרוחב הקיים בין 2 עמודים ולא יכסה את העמודים הפונים לרחוב (גם במצב של עסק אשר ממוקם ע"פ רוחב הגדול יותר מהמודול הרגיל).  
כאשר הסוכך פתוח – המרחק בין חלקו התחתון של הסוכך לריצוף יהיה לא פחות מ-240 ס"מ.
- מיקום סוכך** כאשר מותקן שילוט בין עמודי קולונאדה: הסוכך יותקן מתחת לקו השילוט ובצמוד אליו.
- הכנה לשלט** (במצב בו בוחר בעל העסק להתקין סוכך ללא שלט):  
 בעלי עסקים אשר יבחרו להתקין סוכך מבלי לבצע שילוט בין עמודי הקולונדה, יחויבו לבצע הכנה לשלט (פח אלומיניום המחפה פרופיל, גובה 80 ס"מ, מותקן מתחת למשקוף הקולונדה).  
 במידה ובעל העסק יבחר לבצע בהמשך שלט - ימקמו אותו במקום אלמנט זה.  
 מיקום הסוכך יהיה מתחת לקו השלט/הכנה לשלט.


### הכנה לשלט - אפשרות א'



## הכנה לשלט - אפשרות ב'



4. **מיקום הסוככים** כאשר ישנו פרגוד: הסוכך יותקן מעל הפרגוד ומתחת לקו השילוט ויתחבר ישירות לעמודים הפונים לרחוב. אין לעגן את הסוכך לפרגוד.
5. **שילוט ע"ג סוככים**: ראה שרטוט עימוד לוגו ע"ג סוכך. מיקום הלוגו יופיע ע"ג החלק האנכי של הסוכך.  
 מרחב טקסט – 200\*20 ס"מ.  
 מרחב לוגו – 250\*30 ס"מ.

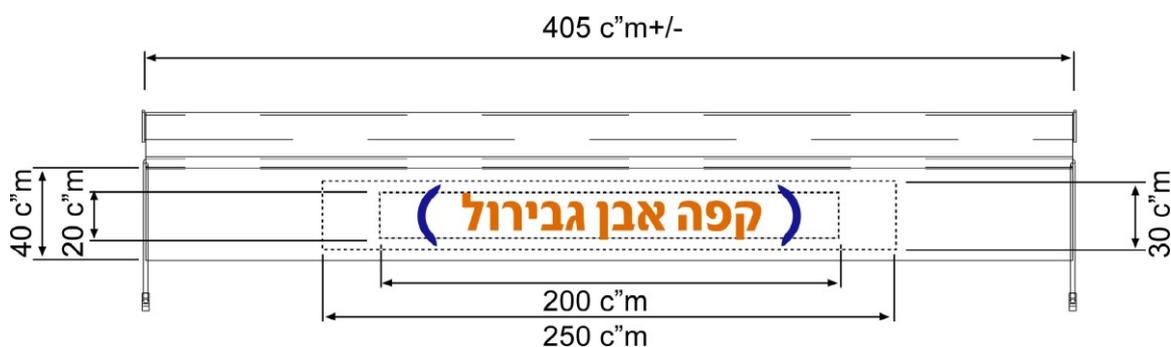

6. **גוון הסוכך** – קרם Tennere 2354 במידה ובעל העסק מעוניין בגוון אחר, יעביר הדמיה או מס' גוון לאישור אדריכל העיר. לא יאושרו גוונים זרחניים או גוונים משולבים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האחריות המוחלטת לתכנון ולביצוע ההנדסי-קונסטרוקטיבי של הפרגוד, השילוט, הסוכך וכד' ודרך חיבורו/ם למבנה חלה על בעל העסק ועל מתכנן ומבצע הפרגוד/ שילוט מטעמו. עם זאת יש להתאים את פרטי הביצוע האדריכליים להנחיות ולפרטים המצורפים.

לשכת אדריכל העיר  
 עיריית תל אביב יפו