


גבול מגרש

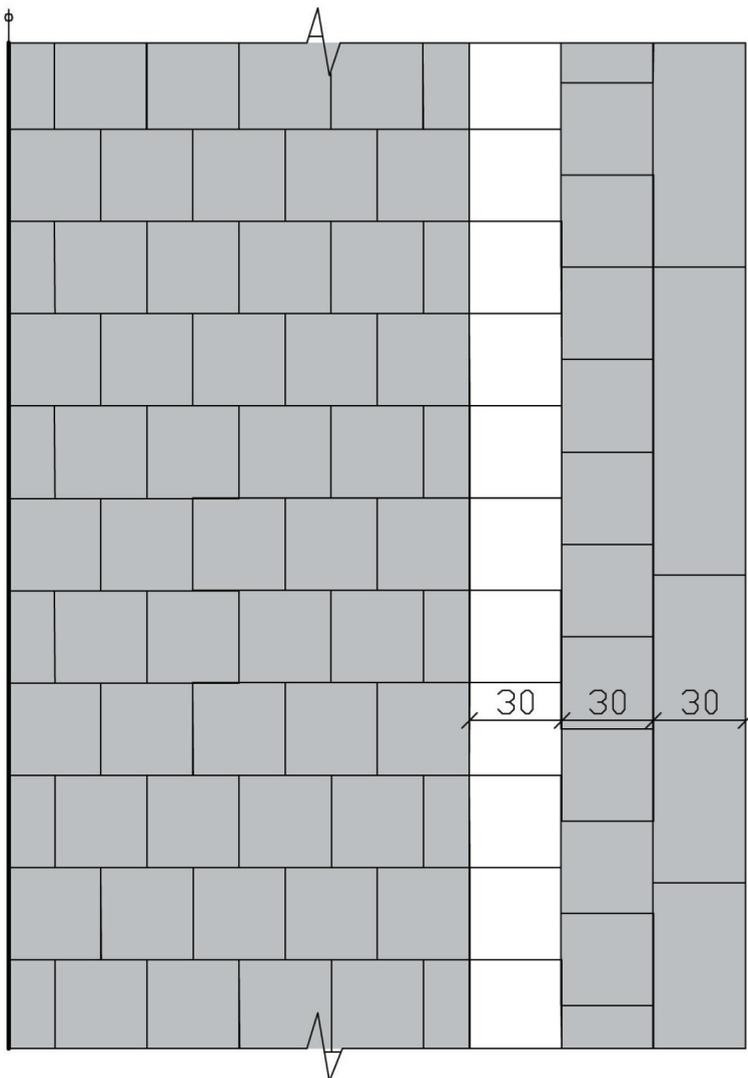

תכנית - קטע מדרכה  
קנ"מ 1:25

אבן משתלבת מבטון טרום בעובי 6 ס"מ  
במידות 30x30 ס"מ בגוון אפור  
כדוגמת אקרסטון סיטי או שיע בגימור "מלוטש"


שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ

אבן משתלבת מבטון טרום בעובי 6 ס"מ  
במידות 30x30 ס"מ בגוון לבן  
כדוגמת אקרסטון סיטי או שיע בגימור "מלוטש"

אבן שפה כביש רחבה

פני מיסעה

מיסעה

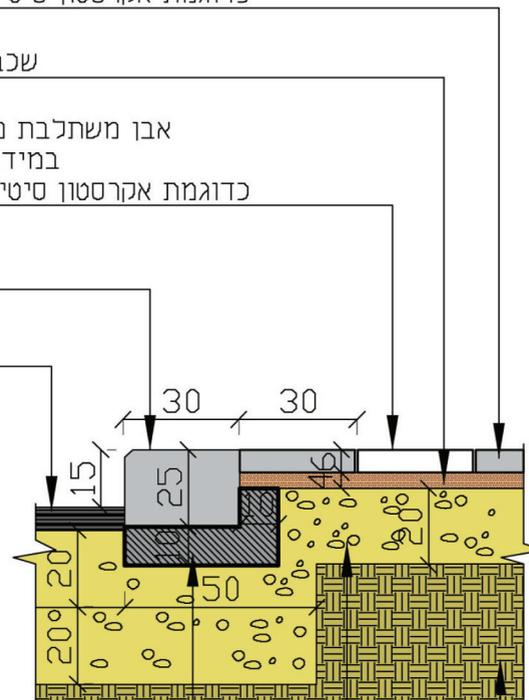

יסוד בטון

מצע סוג אי מהודק לצפיפות מינימלית  
של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.  
בשכבה של 20 ס"מ

שתית מהודקת לצפיפות נדרשת מינימום-96% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.  
בשכבות עד 20 ס"מ. עיפי מהנדס מתכנן

חתך  
קנ"מ 1:20

ריצופים  
חיפויי  
שפה  
ותיחום



ריצוף מדרכות  
ברחובות  
מרכזיים +  
אבן שפה  
כביש רחבה

1.3.

- הערות ודגשים אדריכליים**
- \* כל האלמנטים מבטון טרום שישופקו, והתקנתם יעמדו בדרישות התקן הישראלי ובאישור המהנדס המתכנן.
  - \* במידה ונדרשת עלית רכב כבד על המדרכה, יש לרצף באבן משתלבת בעובי 7 ס"מ.
  - \* הנחה בדוגמת בניה, שורות האבן בניצב לכיוון ההליכה.
  - \* השלמות והתאמות בריצוף יעשו ע"י ניסור מדויק במסור חשמלי וללא השלמות בבטון או בחלקי אבן הקטנים מ-7 ס"מ.
  - \* אם התאמת הריצוף בקצה המדרכה תחייב ניסור למידה הקטנה מ-10 ס"מ יש לנסר את האבן אשר לצידה, ולהמנע בשימוש בחלקי אבן הקטנים מ-10 ס"מ.
  - \* במקרה של סתירה בין הפרט לבין חוק התכנון והתקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק והתקן.

