



חבק ת"א במידות 20x20 ס"מ
בגוון הריצוף, עם פתח במרכז

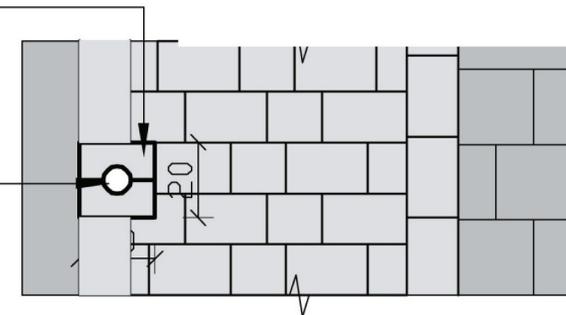

פתח בקוטר 2"

חבק ת"א במידות 20x20 ס"מ
מבט על - קנ"מ 1:20

חבק ת"א במידות 20x20 ס"מ
או במידות 40x40 ס"מ, בגוון הריצוף,
עם פתח במרכז בקוטר 2"/3"/4"/6"/8"
בהתאם לקוטר העמוד

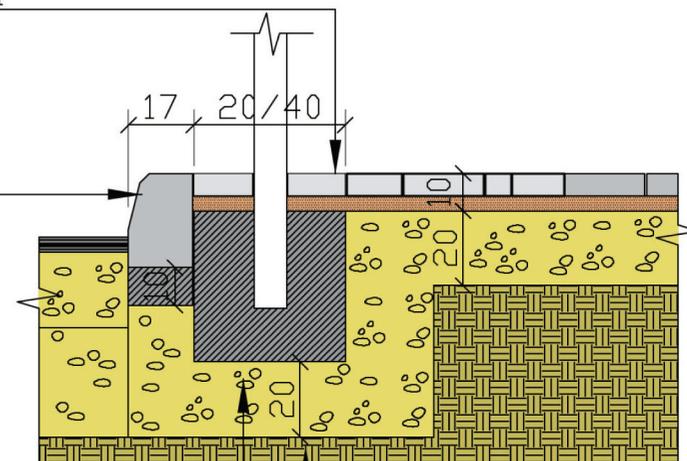


אבן שפה כביש
במידות 17/25 ס"מ

מצע סוג א' מהודק לצפיפות מינימלית
של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
בשכבה של 20 ס"מ

שתיית מהודקת לצפיפות נדרשת
מינימום -96% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
בשכבות עד 20 ס"מ, ע"פי מהנדס מתכנן

חתך
קנ"מ 1:20


חבק ת"א במידות 40x40 ס"מ
בגוון הריצוף,
עם פתח במרכז במידות 15x15 ס"מ

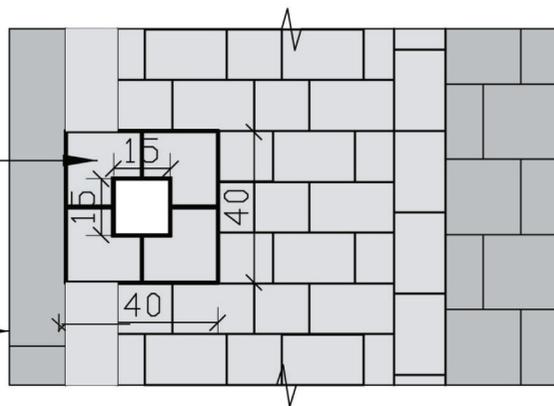

אבן שפה כביש
במידות 17/25 ס"מ

חבק ת"א במידות 40x40 ס"מ לעמוד מרובע
מבט על - קנ"מ 1:20

חבק ת"א במידות 40x40 ס"מ
עם פתח במרכז בקוטר 3"/4"/6"/8"
בהתאם לקוטר העמוד

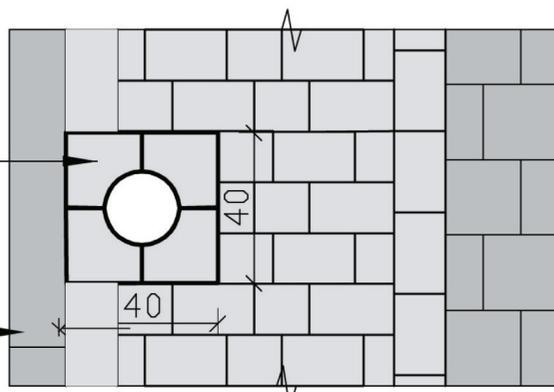

אבן שפה כביש
במידות 17/25 ס"מ

חבק ת"א במידות 40x40 ס"מ לעמוד עגול
מבט על - קנ"מ 1:20

ריצופים
חיפויי
שטח
ותיחום



חבק ת"א-
אלמנט מבטון
טרום סביב
עמודים בריצוף

הערות ודגשים אדריכליים

- * חבק ת"א והתקנתו יהיו בהתאם לדרישות התקן הישראלי ובאישור המהנדס המתכנן.
- * ריצוף מדרכות לפי פרטים 1.1, 1.2, 1.3.
- * האלמנט ימוקם ברצועת המתקנים לפי המופיע בפרטים המערכתיים.
- * במקרה של סתירה בין הפרט לבין חוק התכנון והתקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק והתקן.

