


גבול מגרש

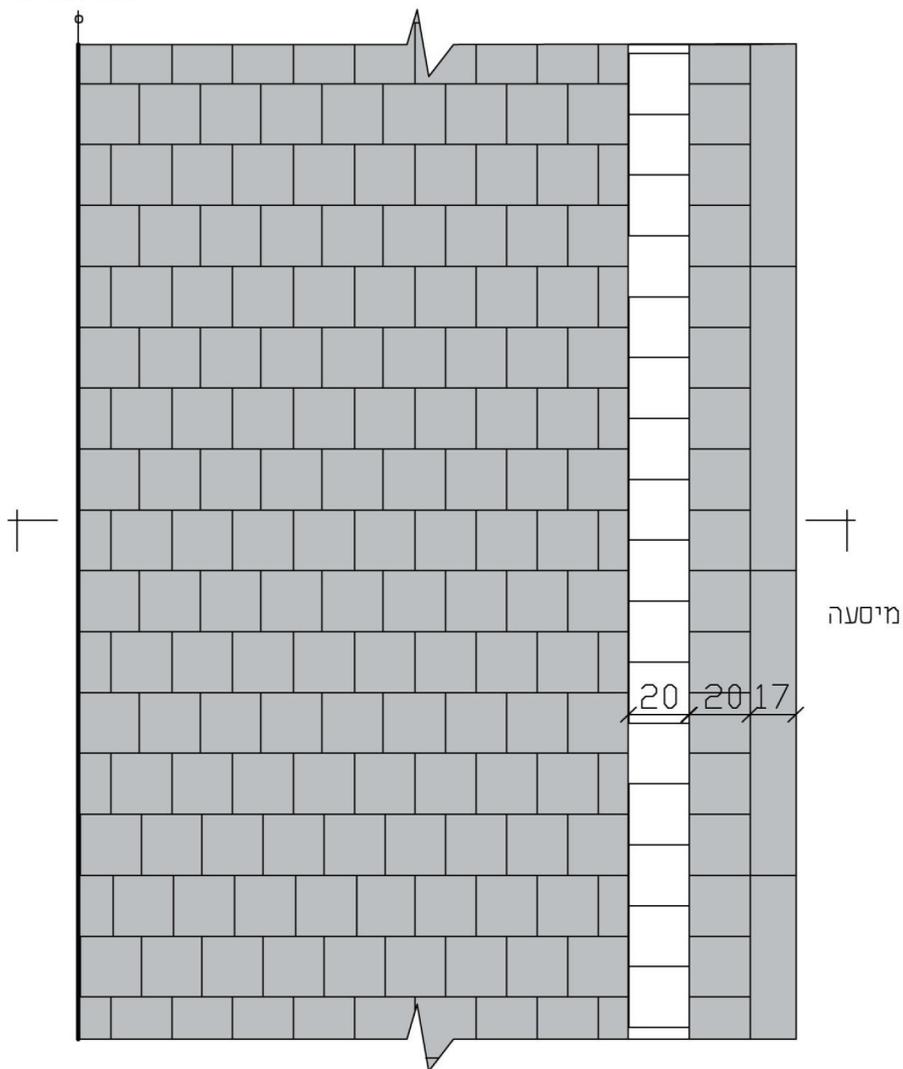

תכנית - קטע מדרכה
קנ"מ 1:25


אבן משתלבת מבטון טרום בעובי 6 ס"מ
במידות 20x20 ס"מ בגוון אפור

שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ

אבן משתלבת מבטון טרום, בעובי 6 ס"מ,
בגוון לבן במידות 20x20 ס"מ

אבן שפה כביש במידות 17x25 ס"מ
או אבן שפה כביש רחבה

פני מיסעה

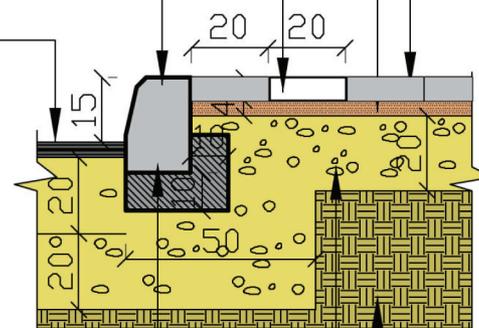

יסוד בטון

מצע סוג אי מהודק לצפיפות מינימלית
של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. בשכבה של 20 ס"מ

שתית מהודקת לצפיפות נדרשת,
מינימום 96% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
בשכבות עד 20 ס"מ, ע"פי מהנדס מתכנן

חתך
קנ"מ 1:20

ריצופים
חיפויי
שטח
ותיחום



ריצוף מדרכות
ברחובות קיימים
דגם ריצוף
עם פס לבן

1.2.

הערות ודגשים אדריכליים

- * כל האלמנטים מבטון טרום שיסופקו יעמדו בדרישות התקן הישראלי ובאישור המהנדס המתכנן.
- * הנחה בדוגמת בניה, שורות האבן בניצב לכיוון ההליכה.
- * השלמות והתאמות בריצוף יעשו ע"י ניסור מדוייק במסור חשמלי וללא השלמות בבטון או בחלקי אבן הקטנים מ-10 ס"מ.
- * במידה ונדרשת עלית רכב כבד על המדרכה, יש לרצף באבן משתלבת בעובי 7 ס"מ.
- * אם התאמת הריצוף בקצה המדרכה תחייב ניסור למידה הקטנה מ-10 ס"מ יש לנסר את האבן אשר לצידה, ולהמנע בשימוש בחלקי אבן הקטנים מ-10 ס"מ.
- * במקרה של סתירה בין הפרט לבין חוק התכנון והתקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק והתקן.

