


מסלול נגישה, פנוי ממכשולים ברוחב 1.30 מ' לפחות
ריצוף באבן משתלבת בגוון אפור במידות 20x20 ס"מ בדוגמת בניה

משטח התראה מישושי
ברוחב 60 ס"מ ולאורך 280 ס"מ
מאבן משתלבת במידות 20x20 ס"מ
מסוג אבן סימון לעוורים בגוון אפור גרניט בהיר

2 שורות אבן משתלבת בגוון אפור
במידות 20x20 ס"מ
מסוג אבן סימון הכוונה לעוורים במקביל לציר מעבר החציה

רצועת מתקנים ברוחב 1.00 מ',
מיועדת לנטיעת עצים,
ולמיקום עמודי תאורה, ספסלים, אשפתונים
ריצוף אבן משתלבת כדוגמת טרנטו או שיע
בגוון אפור גרניט בהיר

קטע תכנית - פינת רחוב
קנ"מ 1:100

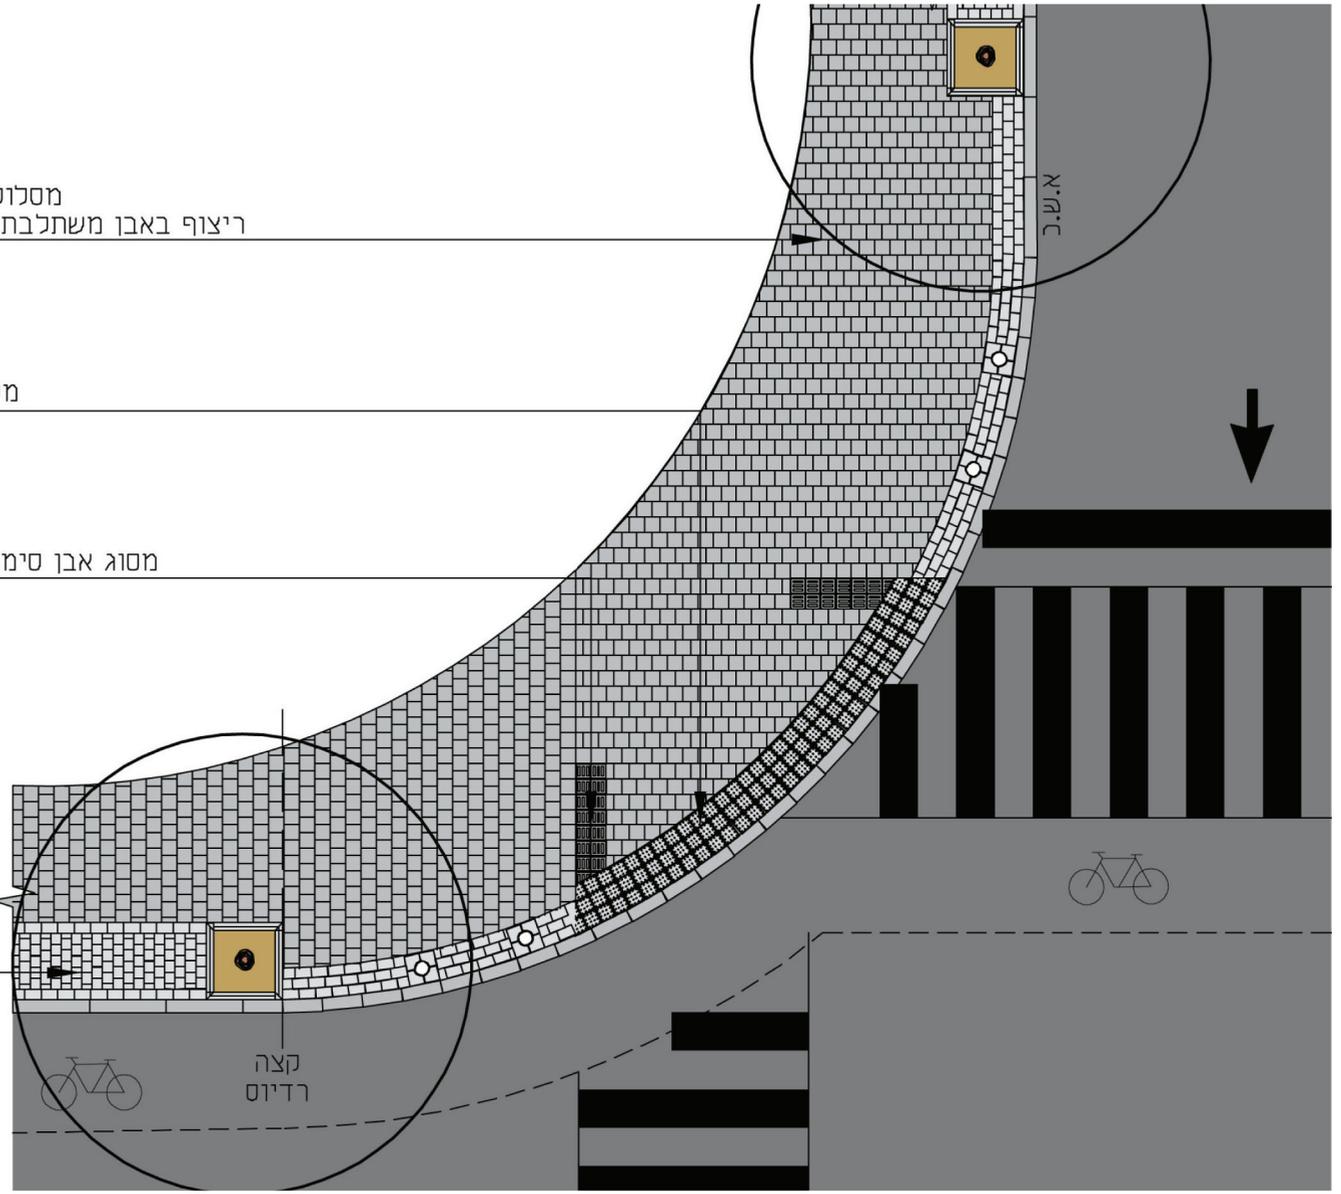

**ריצופים
חיפויי
שח
ותיחום**



**ריצוף פינת
רחוב**

הערות ודגשים אדריכליים
* התכנון יהיה ע"פי מהנדס מתכנן, בהתאם לכל החוקים והתקנות התקפים, הנחיות משרד התחבורה והנחיות אגף תנועה בעיריית ת"א-יפו.
* התאמות בריצוף יעשו ע"י ניסור מדויק במסור חשמלי וללא השלמות בבטון.
* ריצוף מדרכות לפי פרטים 1.1-1.3.
* מיקום אלמנטים שונים בצומת ראה פרט מערכתי צומת צלב.
* במקרה של סתירה בין הפרט לבין חוק התכנון והתקן הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק והתקן.

