


אבן שפה כביש במידות 17x25 ס"מ או אבן שפה כביש רחבה

רצועת מתקנים ברוחב 40 ס"מ
מאבן משתלבת דוגמת טרנטו או ש"ע
בגוון אפור גרניט בהיר

מסלול נגיש, פנוי ממכשולים
ברוחב 1.30 מ' לפחות
ריצוף באבן משתלבת בגוון אפור
במידות 20x20 ס"מ בדוגמת בניה
השלמות באבן משתלבת במידות 10x20 ס"מ

מכשול הנמצע במסלול הנגיש ושטוח העתקתו מוגבל,
יוצב בצמוד לקיר בגבול המדרכה, ויטומן בפס צבע
זוהר ברוחב 10 ס"מ ובגובה 120 ס"מ מפני הריצוף

לאורך חזית המכשול ישמר מסלול פנוי ברוחב 90 ס"מ לפחות

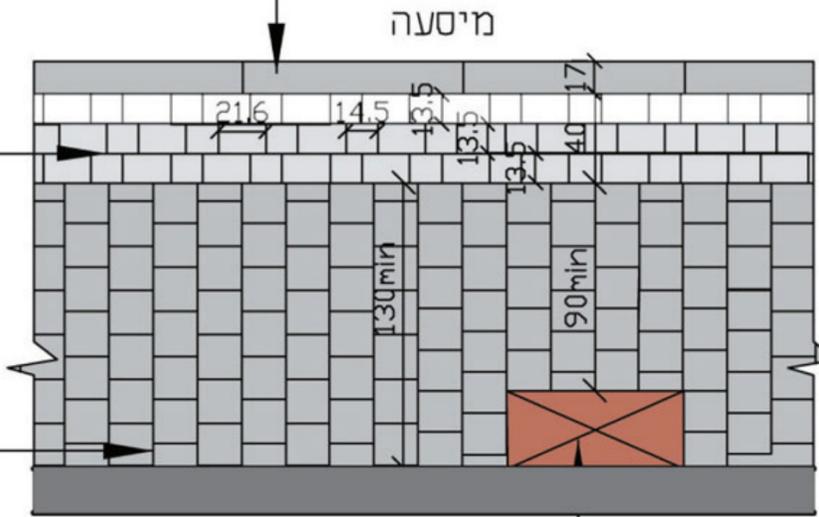


מבט על - קנ"מ 1:50
מדרכה צרה מ-2.50 מ'

אבן שפה כביש במידות 17x25 ס"מ או אבן שפה כביש רחבה

רצועת מתקנים ברוחב 1.00 מ',
מיועדת לנטיעת עצים,
ולמיקום עמודי תאורה, ספסלים, אשפתונים
ריצוף אבן משתלבת דוגמת טרנטו או ש"ע
בגוון אפור גרניט בהיר

מסלול נגיש, פנוי ממכשולים
ברוחב 1.30 מ' לפחות
ריצוף באבן משתלבת בגוון אפור
במידות 20x20 ס"מ בדוגמת בניה
השלמות באבן משתלבת במידות 10x20 ס"מ

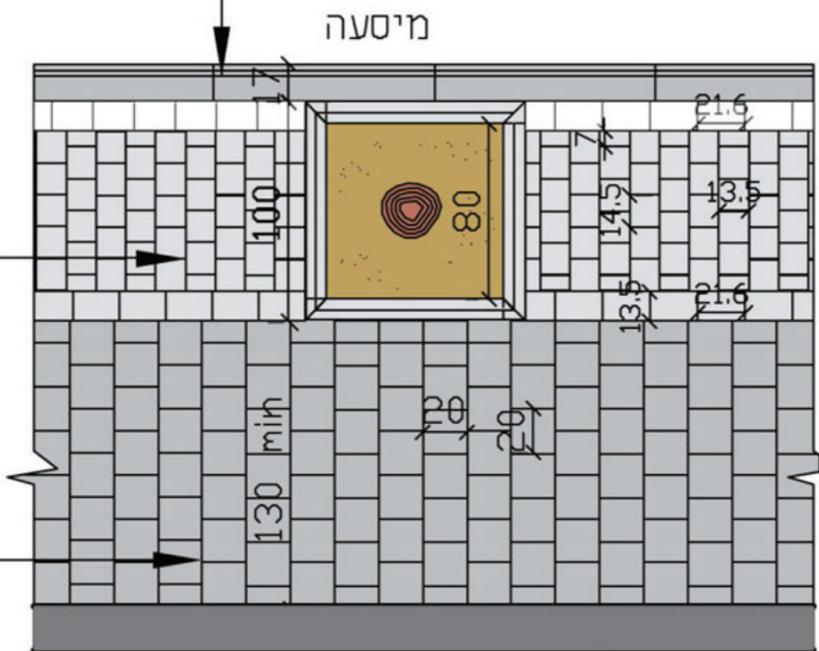


מבט על - קנ"מ 1:50
מדרכה ברוחב 2.50 מ' ומעלה

אבן משתלבת מבטון טרום

שכבת חול נקי בעובי 4 ס"מ

אבן שפה כביש
במידות 17x25 ס"מ
או אבן שפה כביש רחבה

פני מיסעה

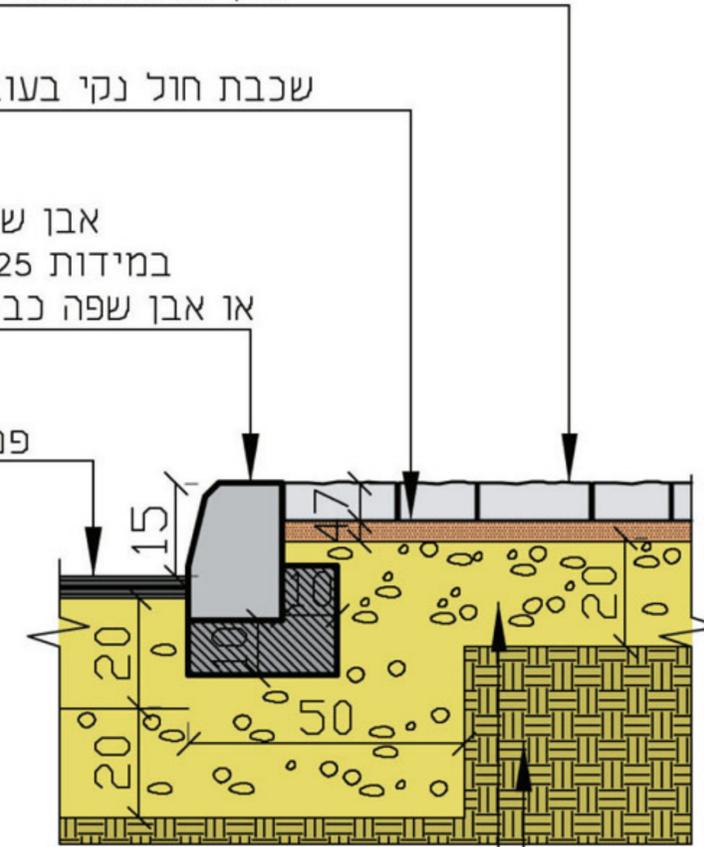

מצע סוג א' מהודק לצפיפות מינימלית
של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
בשכבה של 20 ס"מ

שתית מהודקת לצפיפות נדרשת
מינימום - 96% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.
בשכבות עד 20 ס"מ, ע"פי מהנדס מתכנן

חתך

קנ"מ 1:20

ריצופים
חיפויי
שח
ותיחום



ריצוף מדרכות
ברחובות חדשים
ובאיזורים
משופצים

* התחלת הריצוף תעשה מאבן השפה ולכיוון דופן
המגרש הגובל במדרכה.
* אם התאמת הריצוף בקצה המדרכה תחייב ניסוד
למידה הקטנה מ-10 ס"מ יש לנסר את האבן אשר
לצידה, ולהמנע בשימוש בחלקי אבן הקטנים
מ-10 ס"מ.
* במקרה של סתירה בין הפרט לבין חוק התכנון והתקן
הישראלי התקף, התכנון והביצוע יהיו לפי החוק והתקן.

הערות ודגשים אדריכליים
* כל האלמנטים מבטון טרום שייסופקו יעמדו בדרישות התקן הישראלי ובאישור
המהנדס המתכנן.
* הנחה בדוגמת בניה, שורות האבן בניצב לכיוון ההליכה.
* השלמות והתאמות בריצוף 20x20 יעשו ע"י ניסוד מדויק במסור חשמלי וללא
השלמות בבטון או בחלקי אבן הקטנים מ-7 ס"מ.
* השלמות והתאמות בריצוף רצועת המתקנים יעשו ע"י חיתוך בגליוטינה וללא
השלמות בבטון או בחלקי אבן הקטנים מ-7 ס"מ.

