


צינור נירוסטה בקוטר 2"

שלט נירוסטה עם גריעה של הסמל מרותך לצינור לכל אורכו

חבק ת"א במידות 20x20 ס"מ בגוון הריצוף

פני ריצוף

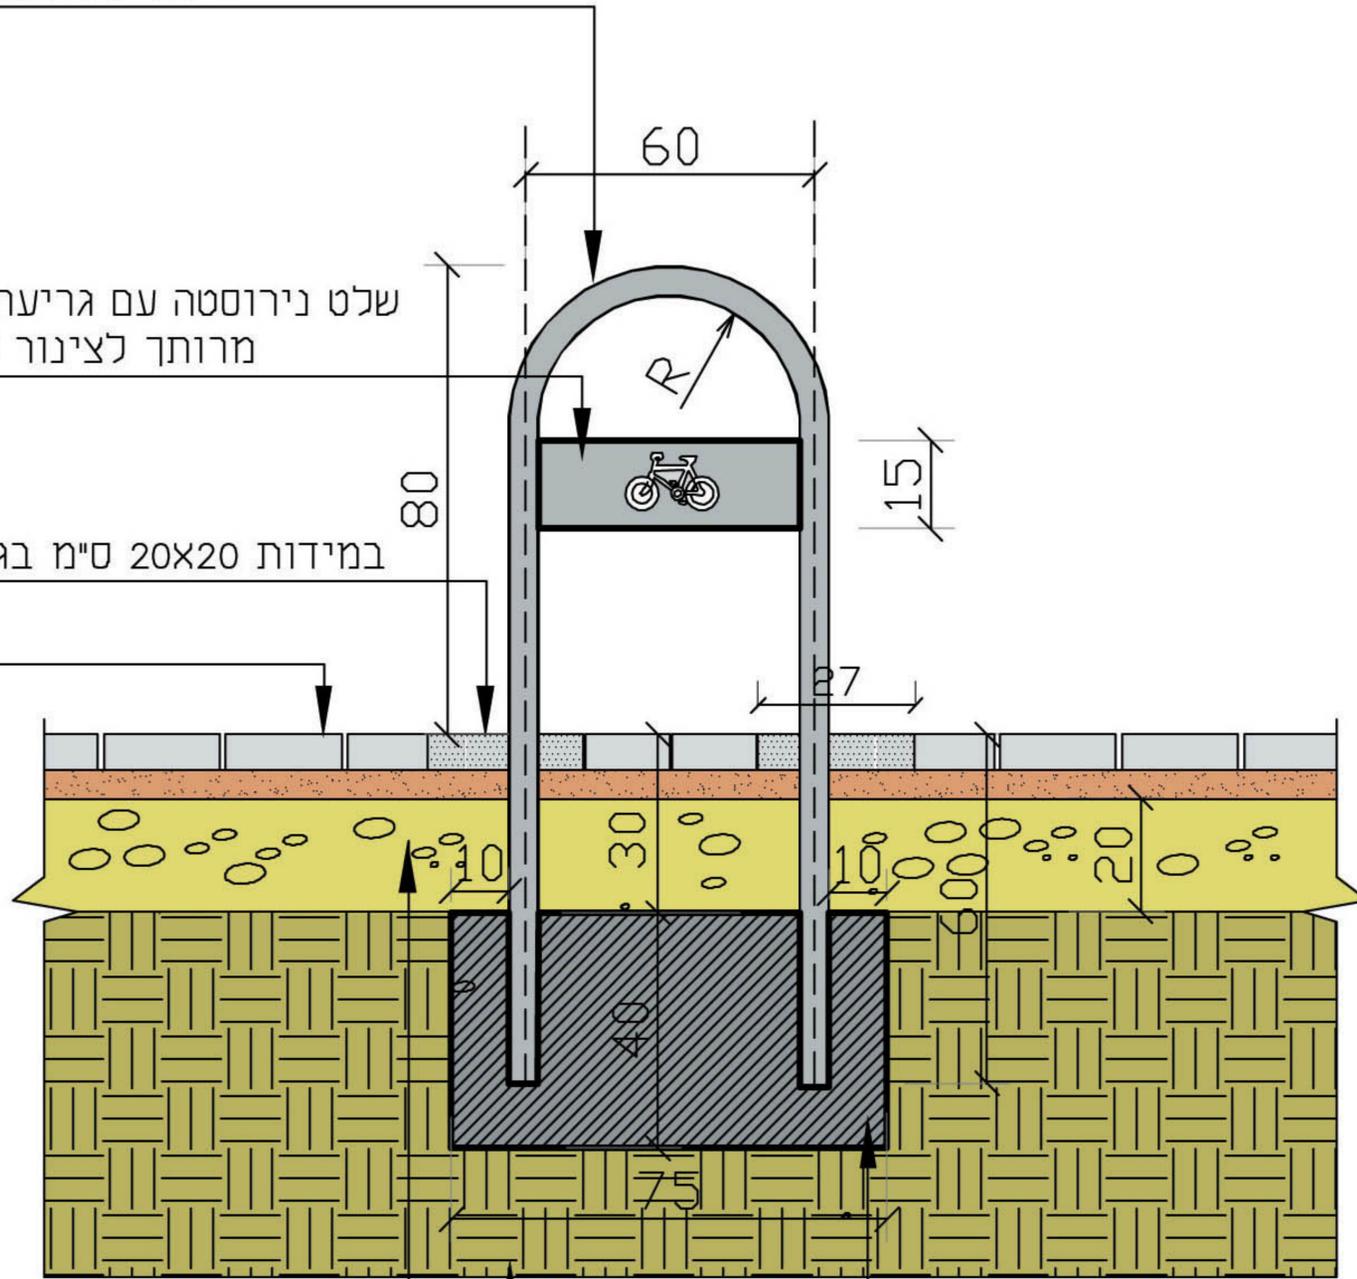

מצע סוג אי מהודק לצפיפות מינימלית של 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. בשכבה של 20 ס"מ

יסוד בטון ב-30 ע"פי אישור המהנדס המתכנן


שתית מהודקת לצפיפות נדרשת מינימום 96% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. בשכבות עד 20 ס"מ, ע"פי מהנדס מתכנן

חתך קנ"מ 1:20

אבן שפה כביש במידות 17/25 ס"מ

חבק ת"א במידות 20x20 ס"מ בגוון אפור גרניט בהיר

רצועת הצבת מתקנים לפי פרט 1.1

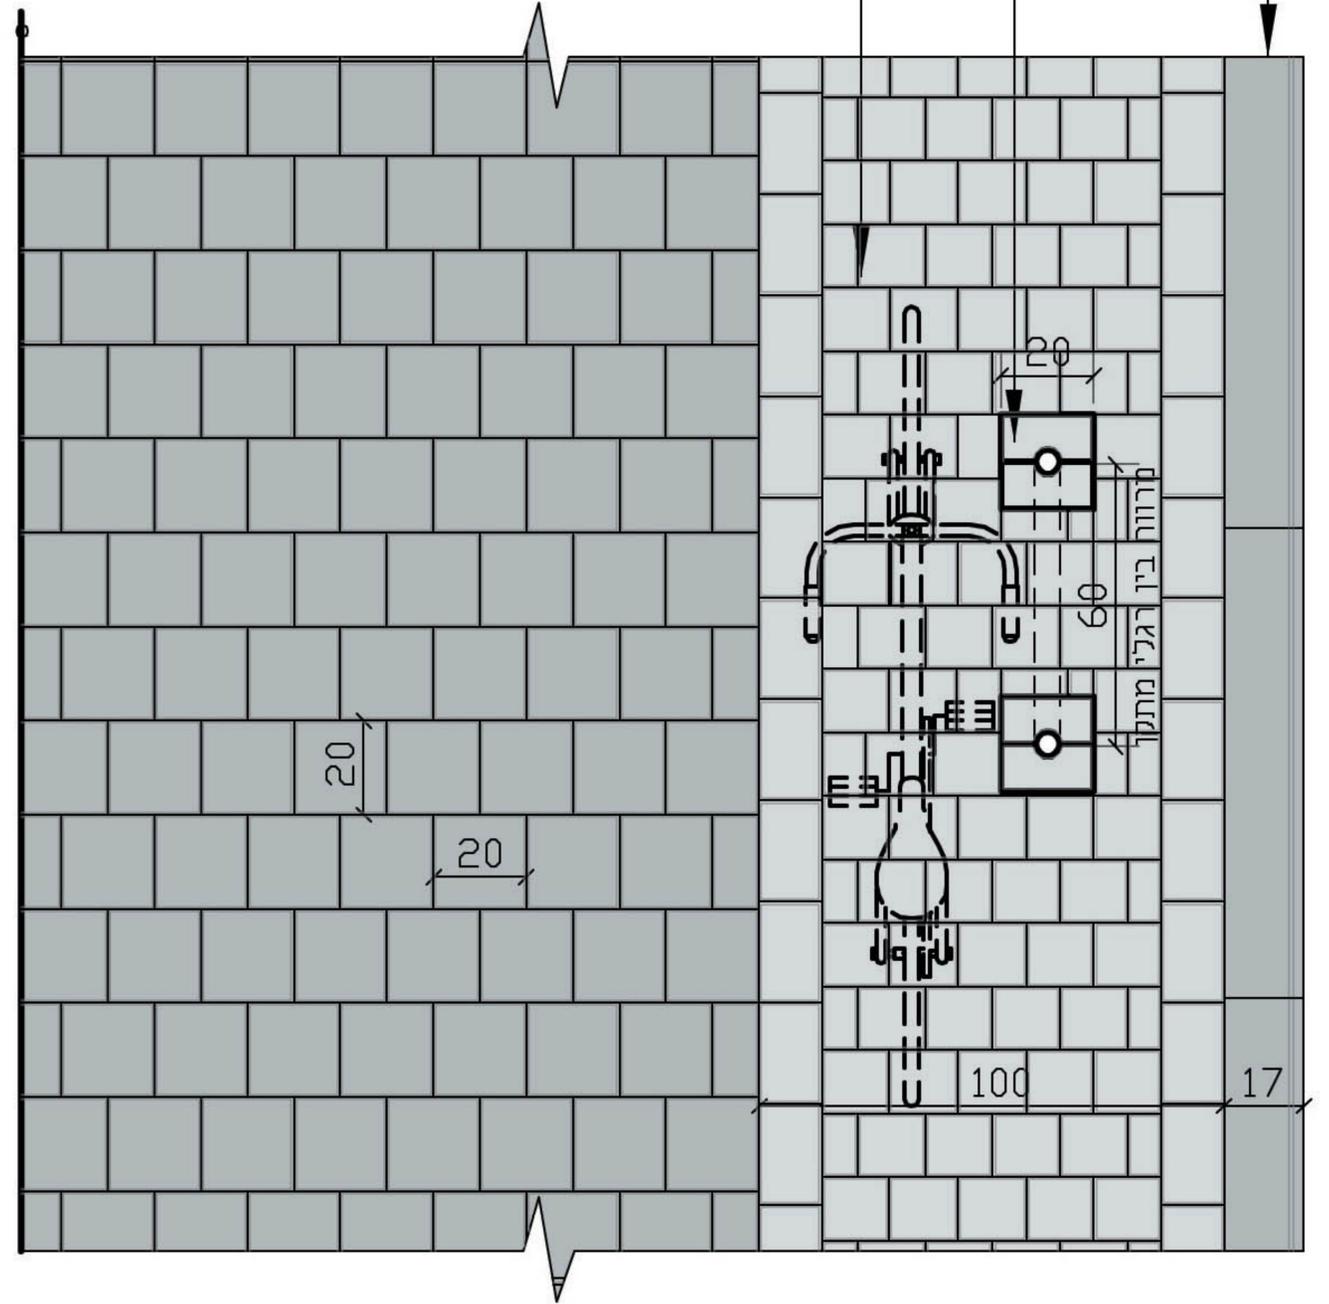

קטע תכנית - הצבת מתקן במדרכה קנ"מ 1:25